

一對一分離式冷氣



可加奈米光觸媒



- 無線遙控 ●液晶顯示
- 冷氣遙控 ●除濕
- 韻律風向自動
- 睡眠裝置、定時開關



負離子裝置



無線遙控器



睡眠裝置



暖氣空調
(外加選配)



坪數	型號	TONS	冷房能力
3-5	CA/CH25A	1.0	2500kcal/H 2.8kw
	CA/CH32A	1.2	3150kcal/H 3.6kw
4-7	CA/CH36A	1.5	3550kcal/H 4.0kw
8-10	CA/CH45A	1.8	4500kcal/H 5.0kw
	CA/CH50A	2.0	5000kcal/H 5.6kw
9-12	CA/CH56A	2.2	5600kcal/H 6.3kw
	CA/CH63A	2.5	6300kcal/H 7.1kw
14-16	CA/CH75A	3.0	7500kcal/H 8.5kw
	CA/CH80A	3.5	8000kcal/H 9.0kw
14-18	CA/CH90A	3.5	9000kcal/H 10.2kw
	CA/CH100A	4.0	10000kcal/H 11.2kw

一對二分離式冷氣



- 無線遙控 ●液晶顯示
- 冷氣遙控 ●除濕
- 韻律風向自動
- 睡眠裝置、定時開關



負離子裝置



無線遙控器



睡眠裝置



暖氣空調
(外加選配)



坪數	型號	TONS	冷房能力
4-6	CA/CH2525B	1.0+1.0	2500kcal/H 2.8kwX2
	CA/CH3232B	1.2+1.2	3150kcal/H 3.6kwX2
4-8	CA/CH3636B	1.5+1.5	3550kcal/H 4.0kwX2
	CA/CH2536B	1.0+1.5	2500+3550kcal/H 2.8+4.0kw
4-8	CA/CH2545B	1.0+1.8	2500+4500kcal/H 2.8+5.0kw
	CA/CH2550B	1.0+2.0	2500+5000kcal/H 2.8+5.6kw
7-13	CA/CH4545B	1.8+1.8	4500kcal/H 5.0kwX2
	CA/CH5050B	2.0+2.0	5000kcal/H 5.6kwX2
8-20	CA/CH5656B	2.2+2.2	5600kcal/H 6.3kwX2
	CA/CH3636B	2.5+2.5	6300kcal/H 7.1kwX2
8-20	CA/CH3663B	1.5+2.5	3550+6300kcal/H 4.0+6.3kw
	CA/CH4563B	1.8+2.5	4500+6300kcal/H 5.0+6.3kw
18-20	CA/CH7575B	3.0+3.0	7500kcal/H 8.5kwX2
	CA/CH8080B	3.2+3.2	8000kcal/H 9.0kwX2
18	CA/CH3600C	1+1+1.5	2500X2+3550kcal/H
	CA/CH5600D	1+1+1.5+2.5	2500X2+3550+6300kcal/H

註：一對三可需求搭配

吊隱式送風機 - 負壓式

超商超薄型快扣A/H，高效送風機開發成功，優於傳統機型，媲美歐、美、日嵌入式冷氣，EER高、10秒快拆、強制回風、出風量100%。

商用型特點

1. 負壓操作原理，盤管熱交換平均，冷氣EER高，噪音相對降低。
2. 前置風車，後置式盤管，兩節保養，安裝快速，拆解省工，重量輕。
3. 免用集風箱、卡式回風罩免鑽螺絲，氣密佳，節省工錢成本，效率最高。
4. 插卡式靜電集塵濾網，活性炭與負離子清淨機，健康有保障，冷氣壽命長。
5. 密閉#304水盤不生鏽，後置雙排水孔不堵塞，選購自動抽水，衛生好清洗。
6. 風量超強，軟管10米長施工，風量依然95%強。
7. 自接軟管，無需外包風管廠，每台節省約2000~2500元。
8. 前後箱電路、卡式空中套接頭(4線)分開保養一切省事。



2000 ~ 3550 kcal/hr




7500 ~ 9000 kcal/hr




4500 ~ 6300 kcal/hr



10500 ~ 15000 kcal/hr

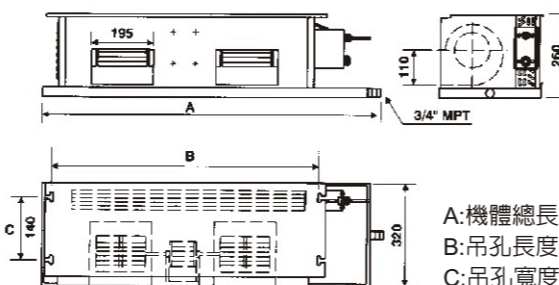

A:機體總長
B:吊孔長度
C:吊孔寬度

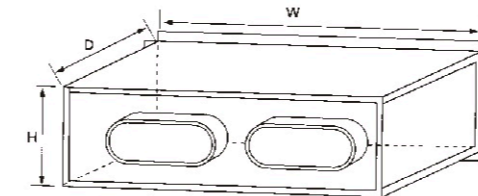

回風箱上鎖方式：

1. 以自攻螺絲在回風箱左右兩端邊即各攻兩支於機體兩端之機架端板支柱上。
2. 上下邊即可視機型長短於上邊耳攻上 1 或 2 支於頂板側即可。

機型	A	B	C	mm
CAF-3025	760	520	140	
CAF-4032	930	690	140	
CAF-5035	930	690	140	
CAF-6045	1080	840	140	
CAF-8063	1280	1040	140	
CAF-1075	1480	1240	140	
CAF-1290	1630	1390	140	
CAF-1400	1830	1570	140	
CAF-1600	2100	1810	140	
CAF-1800	2100	1810	140	

標準規範表

性能	機型	CAF-3025	CAF-4032	CAF-5035	CAF-6045	CAF-8063	CAF-1075	CAF-1290	CAF-1400	CAF-1600	CAF-1800
風量	CFM	±300	±400	±500	±600	±800	±1000	±1200	±1400	±1600	±1800
冷房能力	Kcal/hr	2520	3220	3580	4550	6350	7560	9050	10800	12500	15000
低靜壓	機外靜壓	MMAQ 2.3	2.5	2.5	2.3	3.0	2.8	3.2	2.5	4	4.5
	運轉電流	220V(A)	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	1.0	1.82	1.88
高靜壓	機外靜壓	MMAQ 2.6	2.8	2.8	2.6	3.2	3.0	3.5	4	4.5	5
	運轉電流	220V(A)	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.64	2.55
馬達	pcs	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
風扇	pcs	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4
配管	液管	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	氣管	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
重量	KGS	14	17	17.5	20	24	31	35	37.5	40	41


開孔回風箱(強制回風)

機型	規格 W X D X H	回風口
300	400 X 150 X 200	10" X 1
400	610 X 150 X 200	10" X 1
600	760 X 150 X 200	10" X 2
800	960 X 150 X 200	10" X 2
1000	1160 X 150 X 200	10" X 3
1200	1300 X 150 X 200	10" X 3
1400	1575 X 150 X 200	10" X 4
1600	1800 X 150 X 200	10" X 4
1800	1800 X 150 X 200	10" X 4

吊隱式送風機 - 正壓式

可選配新產品DCBL-VAV直流無刷馬達，配合高科技直流無刷馬達動力驅動恆溫控制器，電子功率半導體控制，PWM或PAM控制，達到比現今AC馬達省40%以上電費，而且溫度能達到恆溫，未來必定走的市場品質。


- 內機採冷媒直接膨脹式，藍波處理鋁片及內螺紋管之高效率設計。
- 依室內格局設計需要，可下吹側吹並搭配圓形出風口、方形出風口及線型出風口。
- 具冷氣除濕、24小時定時開關機、風量自動功能。

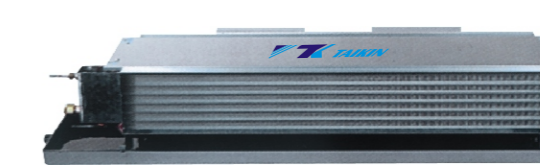

2500 ~ 3550 kcal/hr




4500 ~ 6300 kcal/hr

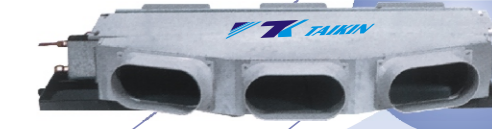

7500 kcal/hr



9000 ~ 15000 kcal/hr

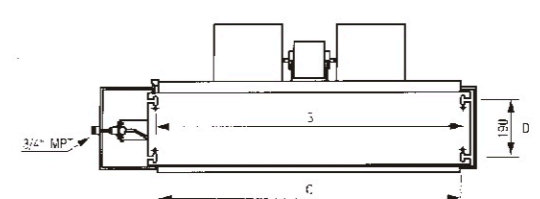

A:機體總長
B:吊孔長度
C:出風口寬度
D:吊孔寬度

機型	A	B	C	標準集風箱 (W X H X D)	簡易集風箱 (W X H X D)	出風孔數
CF-25	760	520	480	480 X 165 X 270	450 X 165 X 110	10" X 1孔
CF-32	930	690	650	655 X 165 X 270	655 X 165 X 110	10" X 1孔
CF-35	930	690	650	655 X 165 X 270	655 X 165 X 110	10" X 1孔
CF-45	1080	840	800	805 X 165 X 270	805 X 165 X 110	10" X 2孔
CF-63	1280	1040	1000	1005 X 165 X 270	1005 X 165 X 110	10" X 2孔
CF-75	1480	1240	1200	1205 X 165 X 270	1205 X 165 X 110	10" X 3孔
CF-90	1630	1390	1350	1355 X 165 X 270	1355 X 165 X 110	10" X 4孔
CF-100	1830	1590	1550	1555 X 165 X 270	1555 X 165 X 110	10" X 4孔
CF-125	2100	1810	1770	1785 X 165 X 270	1785 X 165 X 110	10" X 4孔
CF-150	2100	1810	1770	1785 X 165 X 270	1785 X 165 X 110	10" X 4孔

標準規範表

性能	機型	CF-25	CF-32	CF-35	CF-45	CF-63	CF-75	CF-90	CF-100	CF-125	CF-150
風量	CFM	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
冷房能力	Kcal/hr	2500	3150	3550	4500	6300	7500	9000	10800	12500	15000
低靜壓	機外靜壓	MMAQ 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	運轉電流	220V(A)	0.21	0.29	0.29	0.41	0.54	0.75	0.82	1.64	1.85
高靜壓	機外靜壓	MMAQ 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	運轉電流	220V(A)	0.32	0.45	0.45	0.6	0.82	1.24	1.31	1.82	1.92
馬達	pcs	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
風扇	pcs	1	1	1	2	2	3	4	4	4	4
配管	液管	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	氣管	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
重量	KGS	15	16.5	17	20	23	31	34	36.5	41.5	42